


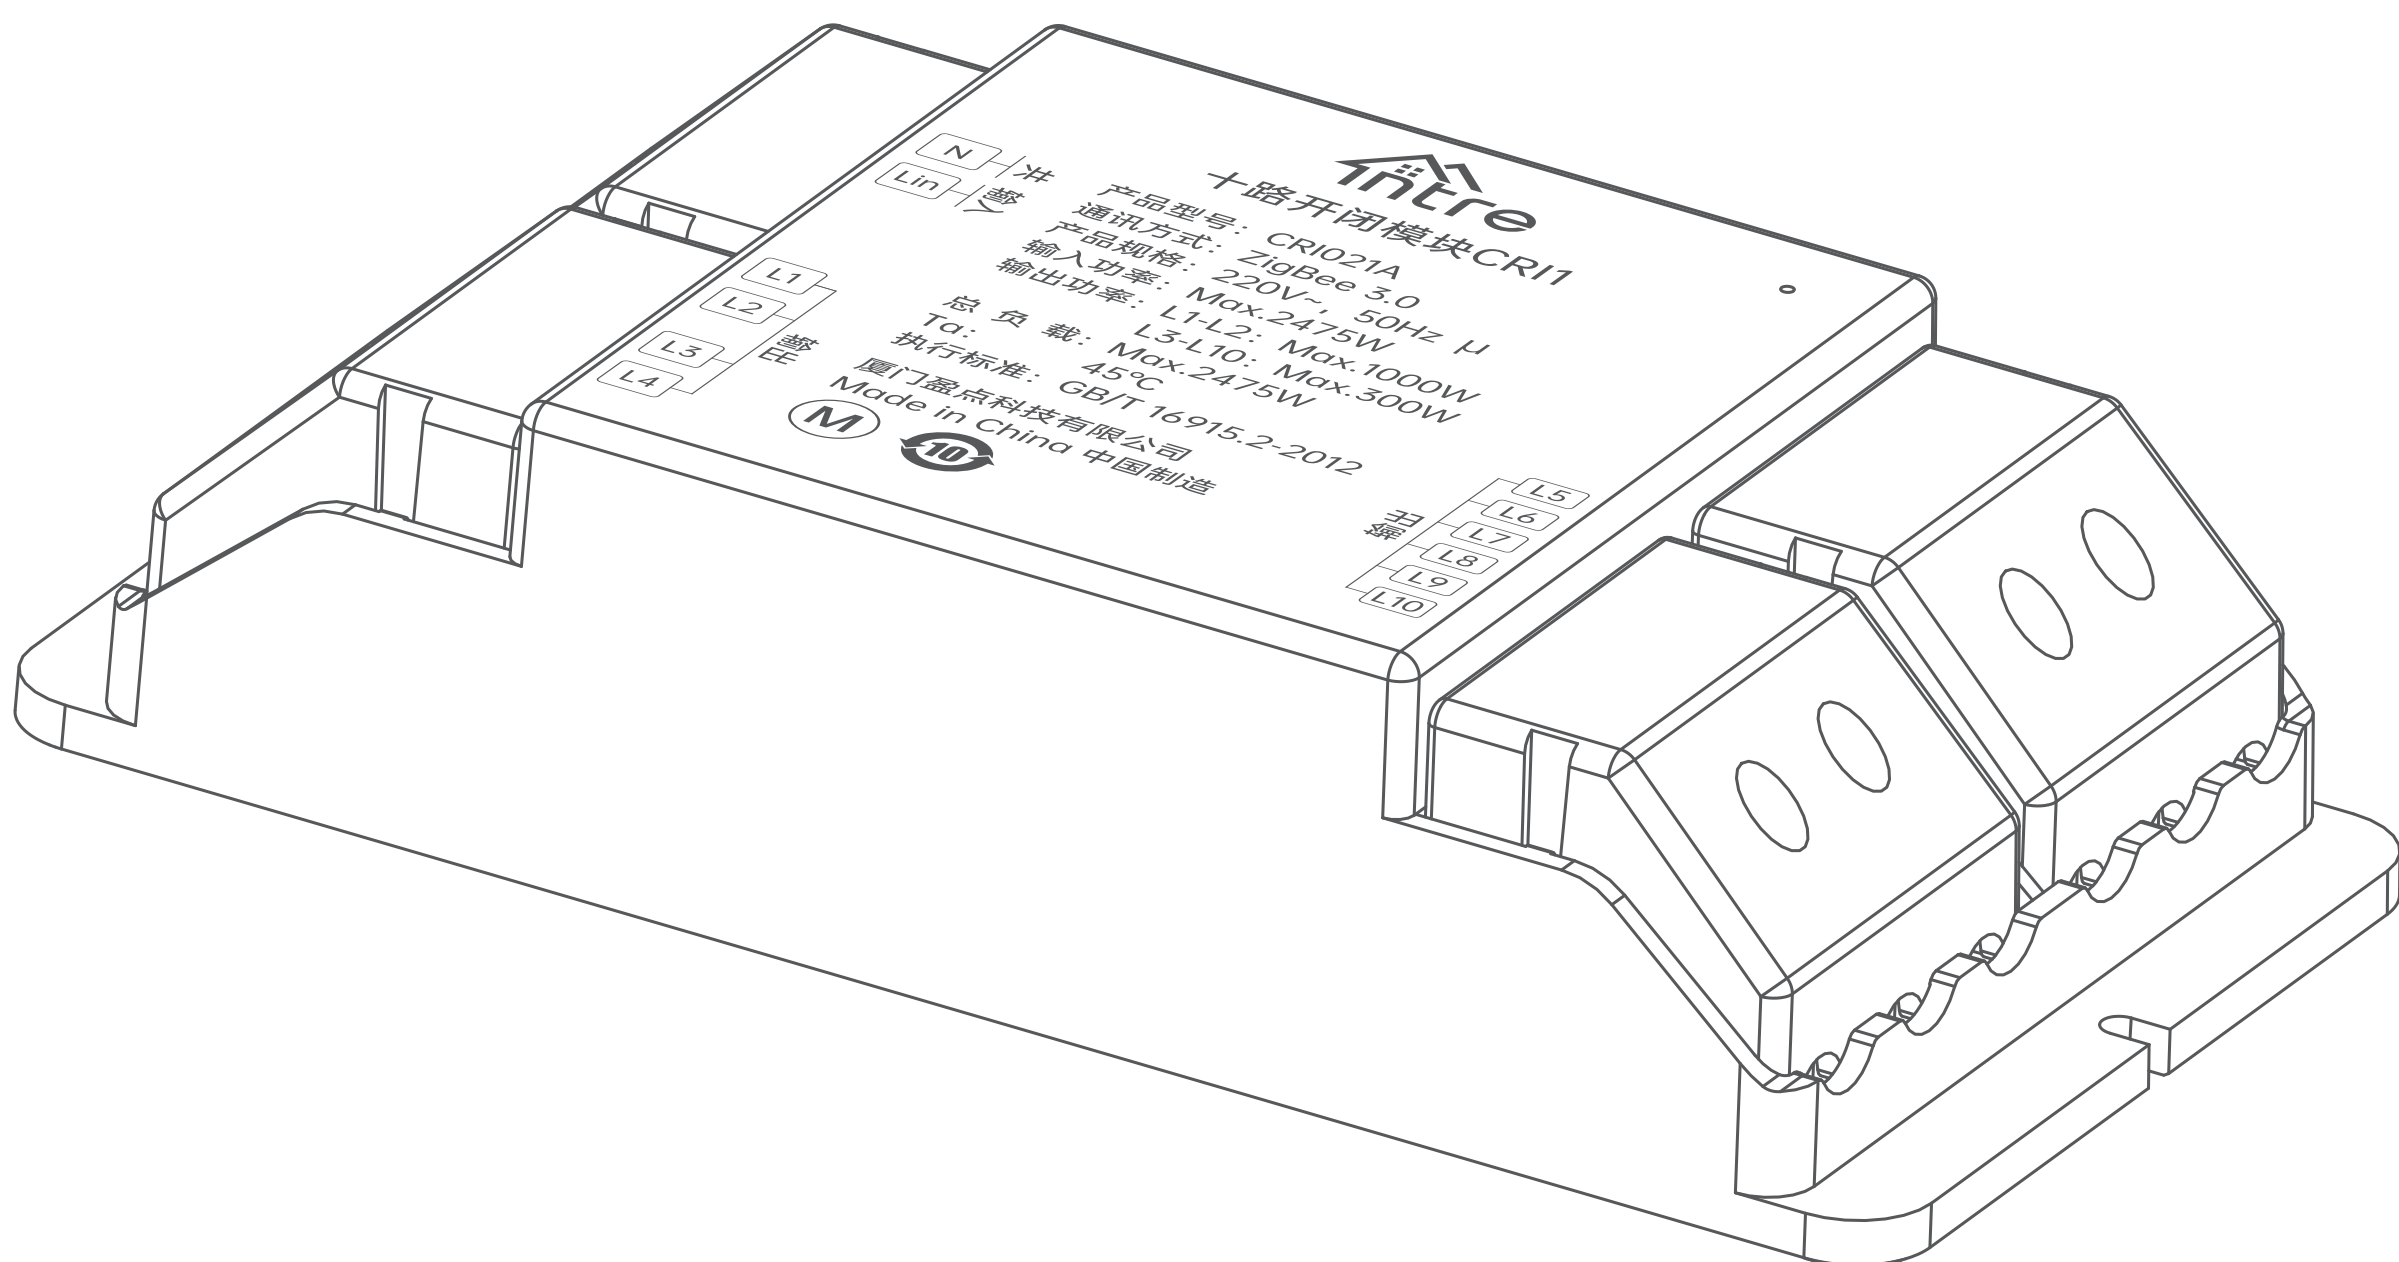

十路开闭模块CRI1

产品说明书

一、产品简介


十路开闭模块是一款可接220V设备的电子开关, 内置 ZigBee 模组, 与盈趣智能系统对接, 支持手机远程控制、情景联动等功能。

*本产品仅限室内使用。

二、产品参数

产品型号	CRI021A
通讯方式	ZigBee 3.0
通讯距离	100m(空旷)
额定参数	220V~, 50Hz μ
输入功率	Max.2475W
最大负载	L1~L2: Max.1000W L3~L10: Max.300W 总负载: Max.2475W
工作温度	-10℃~45℃
工作湿度	0%~85% RH, 无凝结
执行标准	GB/T 16915.2-2012

三、产品尺寸

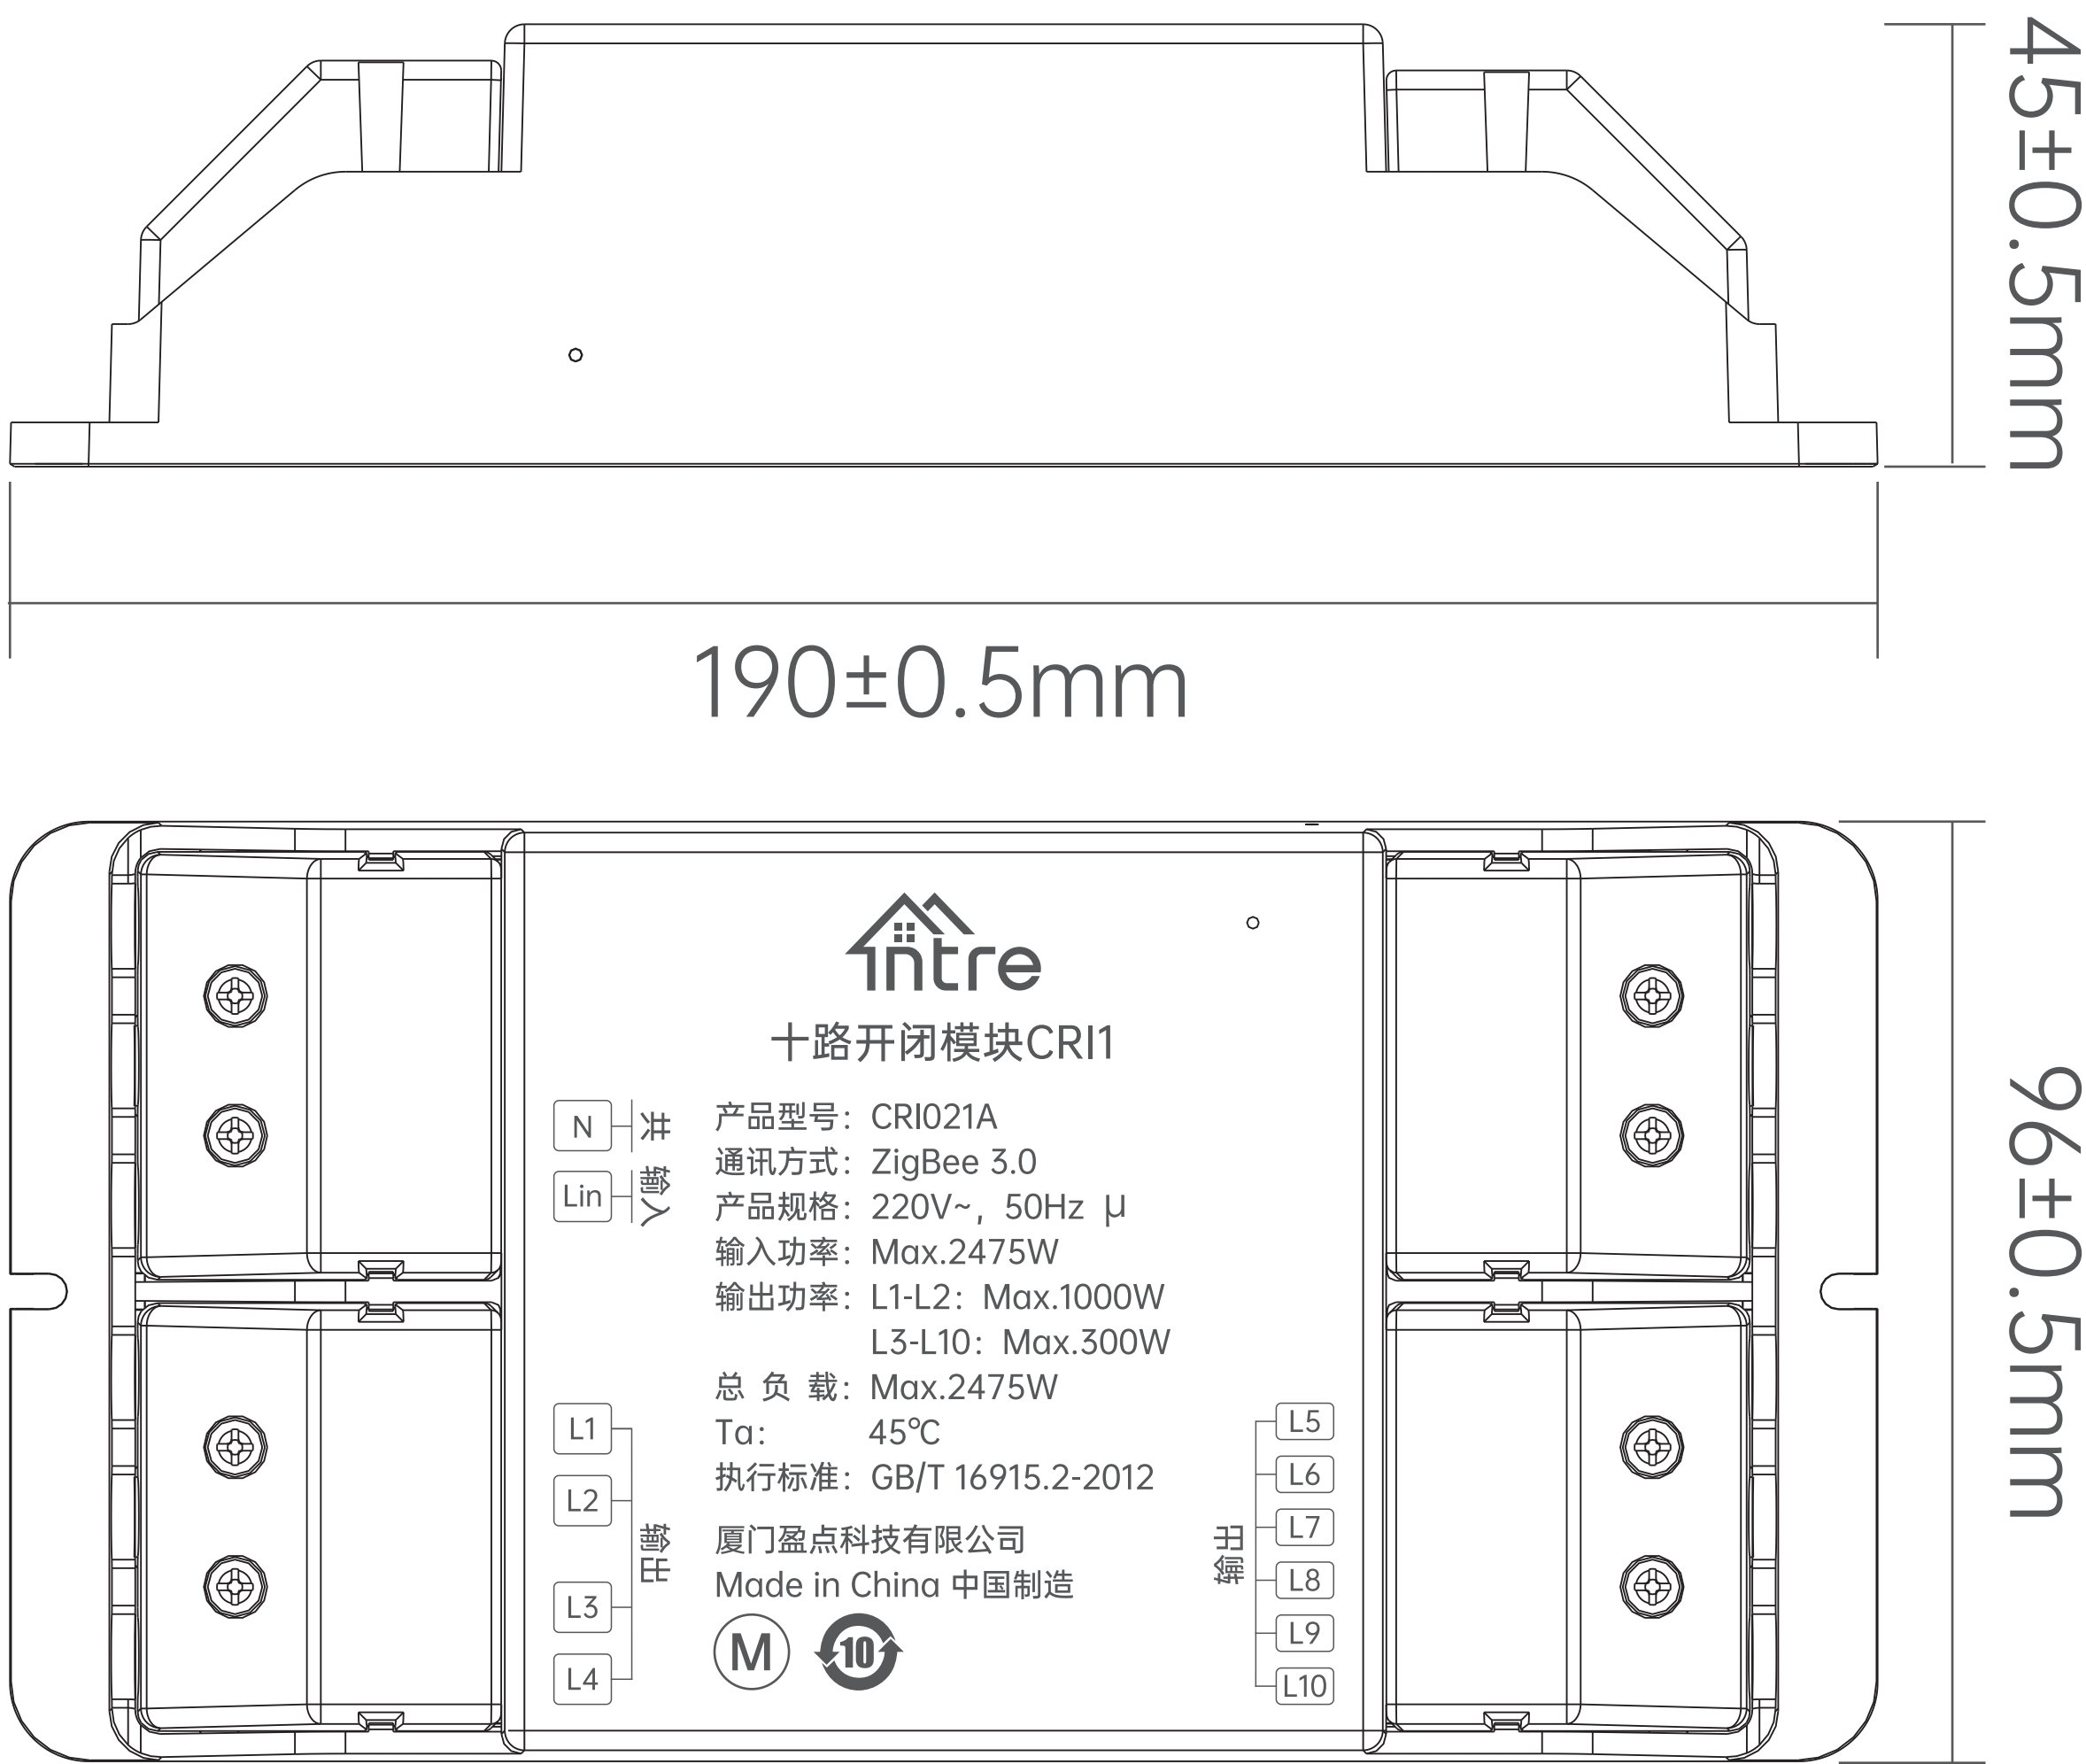


四、产品安装

- 1、断开供电电路；
- 2、将设备的输入火线、零线(L、N)接入到供电电路中；
- 3、可将用电负载接到该设备的L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8、L9、L10，其中L1~L2负载为1000W，L3~L10负载为300W；

4、锁紧接线螺丝，盖紧上盖。

●特别提醒：L1~L10总负载不能超过2475W！

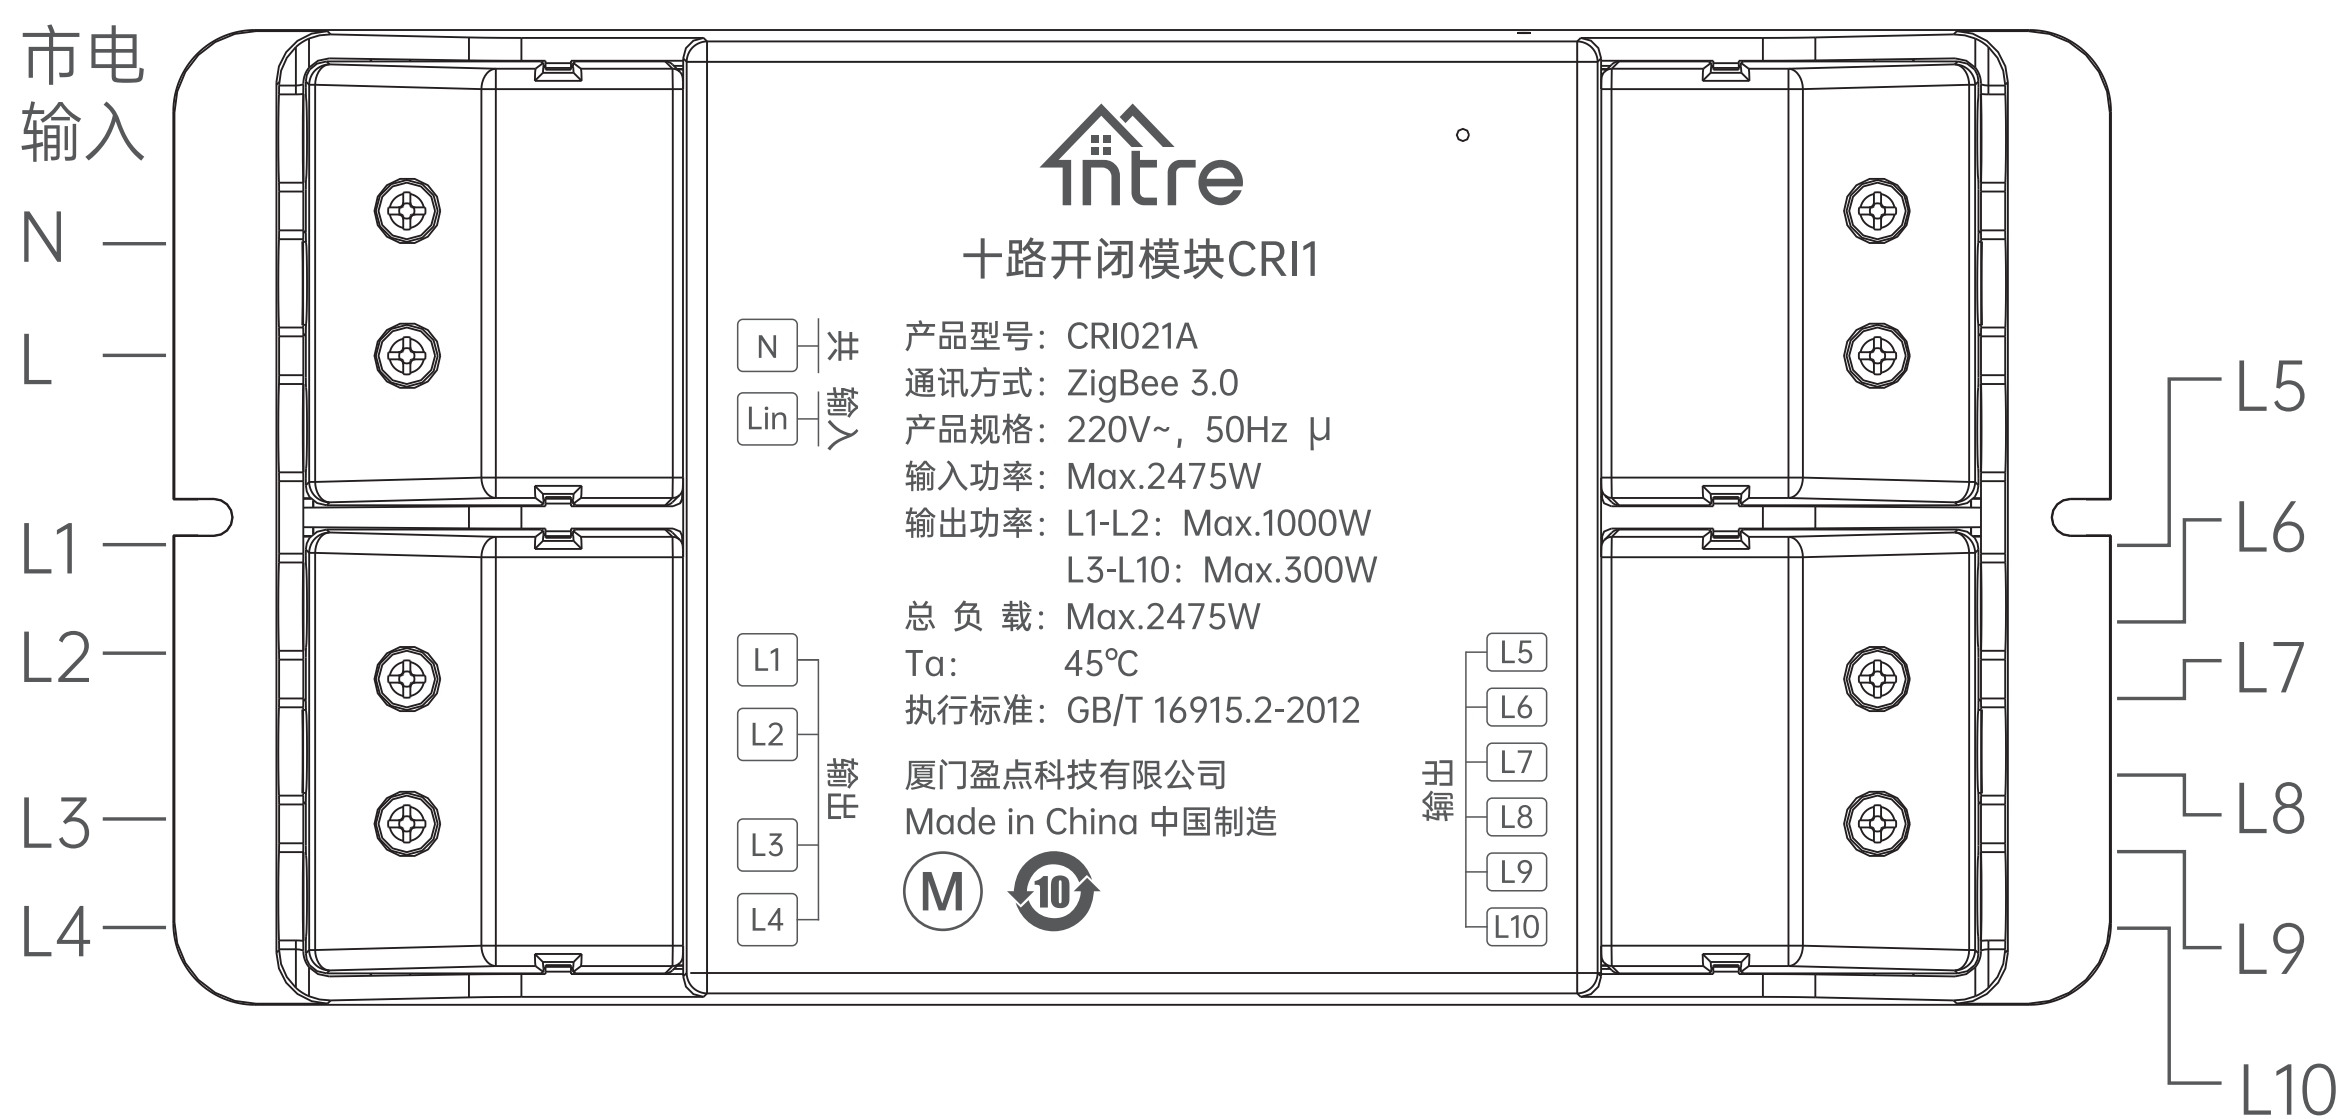

五、快速使用

1、下载客户端


在应用商店搜索“盈趣智能管家”下载或者扫描下方二维码下载盈趣智能管家APP。



下载盈趣智能管家APP

2、添加设备

设备通电后，用取卡针长按复位孔6秒或断上电5次，设备进入配网状态，请使用盈趣智能管家APP添加设备。

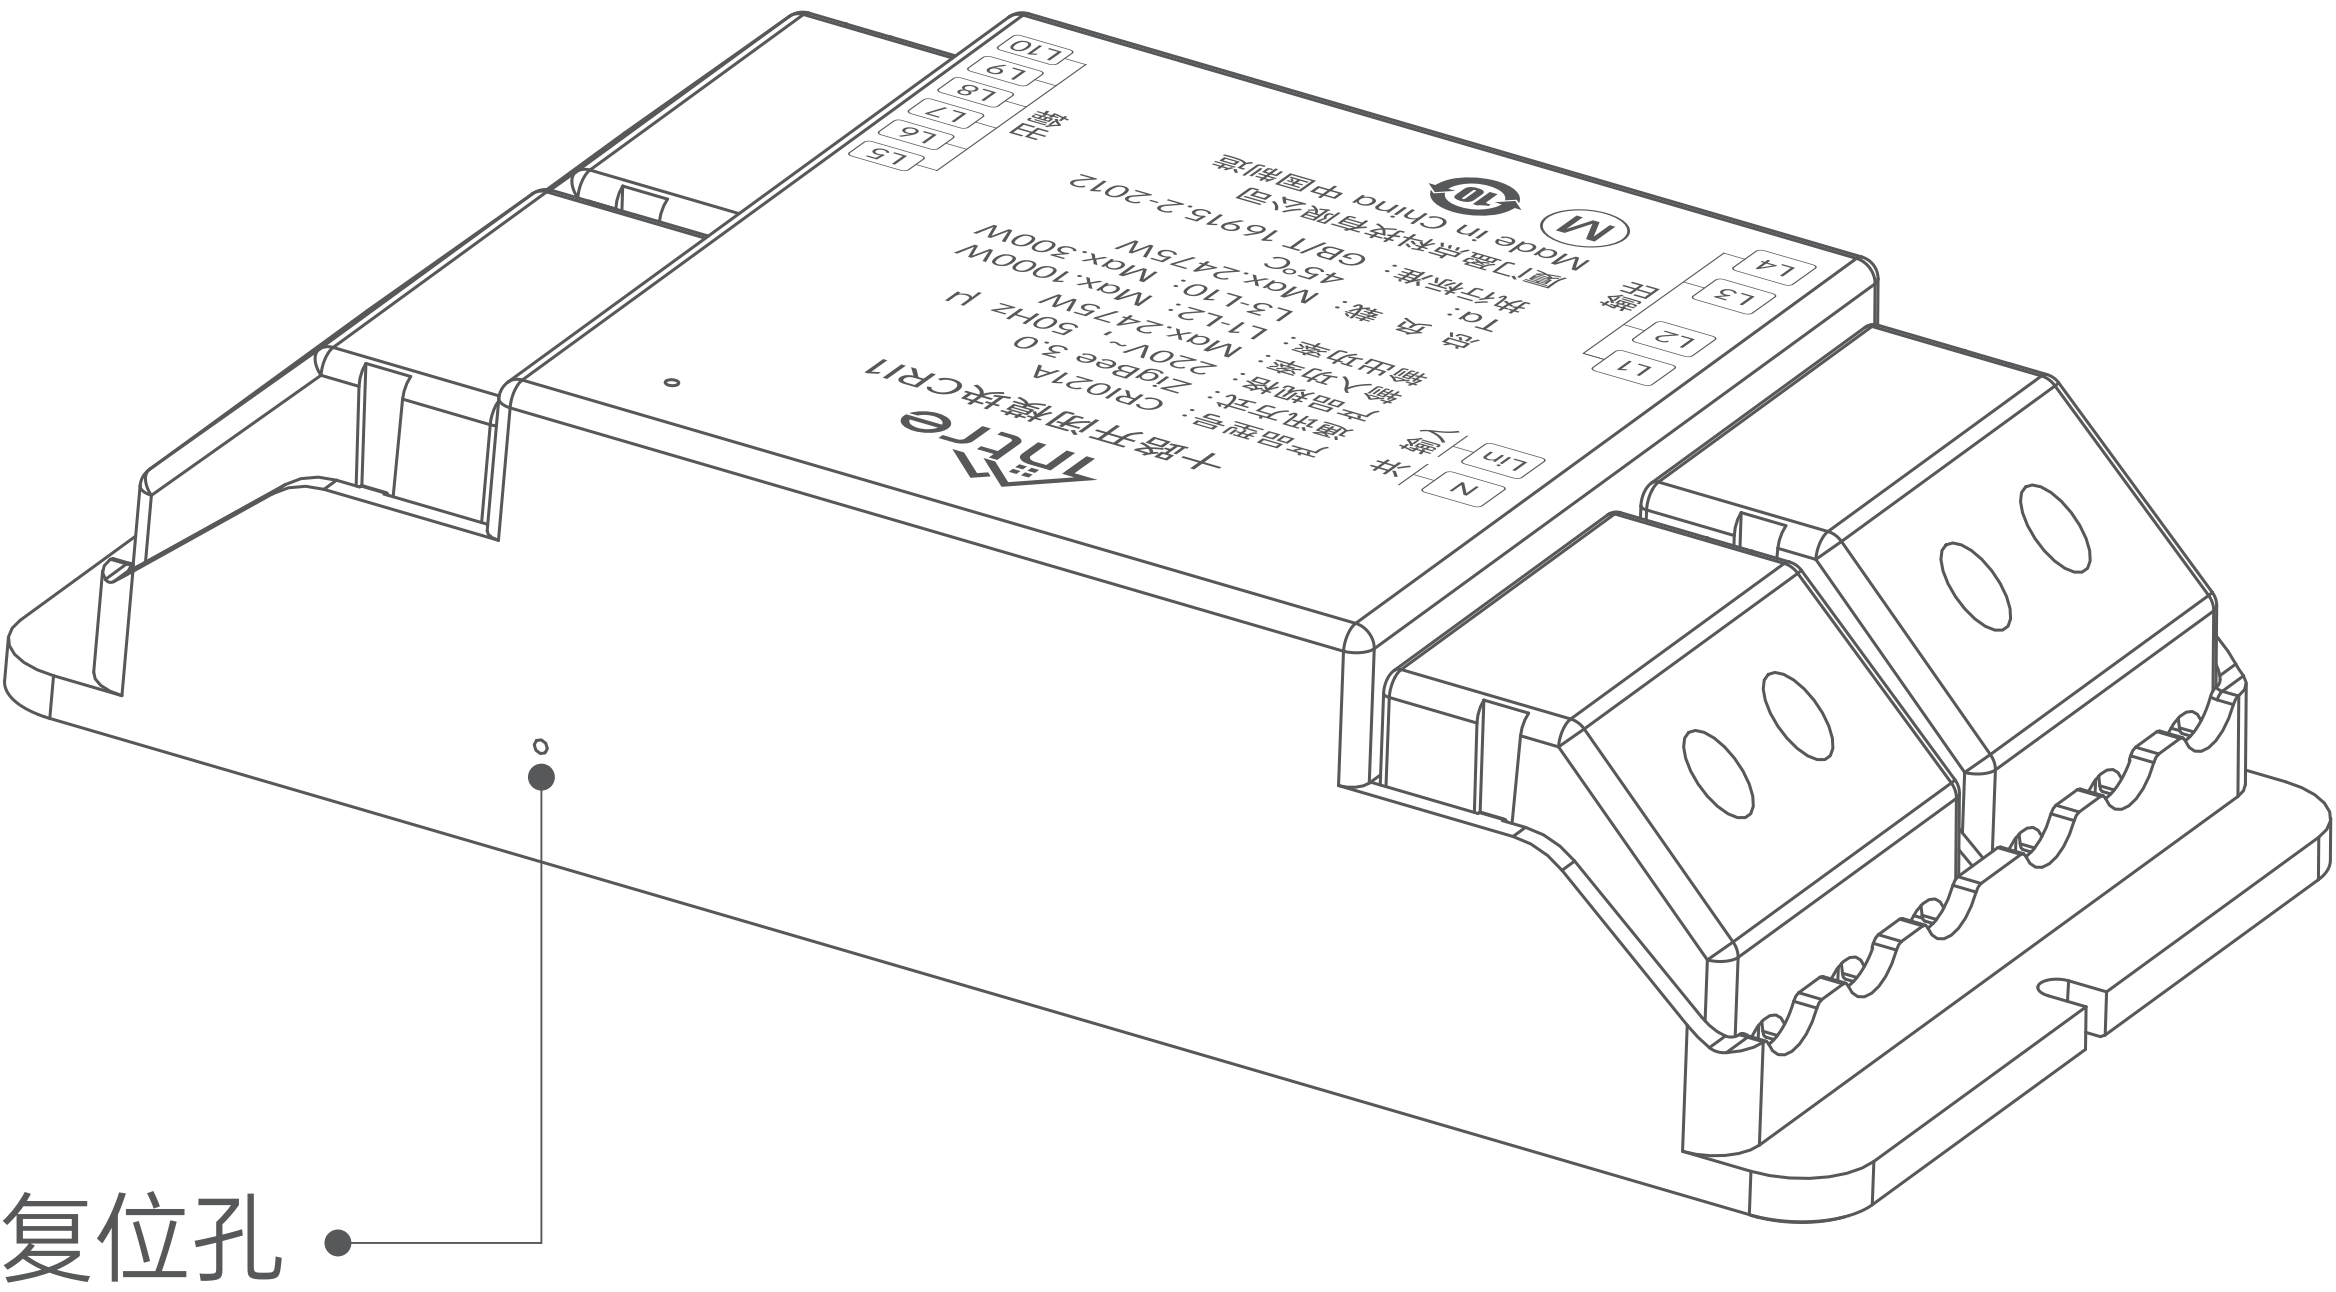

六、安全及注意事项

- 1、非专业人员不得实施安装操作；
- 2、不允许进行带电安装操作；
- 3、请勿将产品放在高温的地方；
- 4、请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人员进行维修；
- 5、对永久性连接式设备，应当在设备外部装上便于触及到的断开装置；
- 6、本产品为精密电子产品，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用本产品，以免影响正常使用；

7、尽量安装在远离金属及微波炉等可能对信号产生影响的位置；

8、本产品仅在室内使用, 请勿在潮湿环境下或室外使用。

9、本产品属于F类设备

(1)使用频率: 2400-2483.5MHz

(2)发射功率限值: 10mW (e.i.r.p)

(3)频率容限: 75kHz

(4)不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器), 不得擅自更改发射天线。

(5)不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰, 也不得提出免受有害干扰保护。

(6)应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站) 干扰。

(7)如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时, 应立即停止使用, 并采取措施消除干扰后方可继续使用。

(8)在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备, 应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。

(9)禁止在以机场跑道中心为圆心, 半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。

(10)微功率设备使用时温度和电压的环境条件:

工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ | 工作电压: 220V~

七、产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
电路板	×	○	○	○	○	○
壳 体	○	○	○	○	○	○
螺 丝	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。						
	本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为10年。某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。					
说明： 电路板/适配器： 单板/电路模块上电子元器件的陶瓷或玻璃中含铅。						

※ 说明书中的产品、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

八、售后服务

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务政策,在三包有效期内,您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务,维修、换货、退货应当凭发票办理。具体服务内容如下:

- 自签收之日起7天内产品出现质量原因,经售后服务人员确认后,可免费办理退货服务。
- 自签收之日起15天内产品出现质量原因,经售后服务人员确认后,可免费办理换货服务。
- 自签收之日起5年内产品出现质量原因,经售后服务人员确认后,可免费进行维修服务。

友情提示: 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全,建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

九、保修说明

凡有以下情况之一者，不属于免费保修范围：

- 未按照使用说明书的要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或者损坏；
- 超出保修期限；
- 无“三包凭证”和有效发票或发票已超出保修期限；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 擅自改动产品固有的配置文件或者擅自拆机修理；
- 因不可抗力，如地震、火灾、水灾、电击等导致产品故障或损害；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或者损坏。

合格证 已检验



官方网站



微信公众号

联系我们

客服热线：4008-888-509(周一至周五 9:00~19:00)

制 造 商：厦门盈点科技有限公司

官 网：www.intrehome.com

地 址：厦门市海沧区东孚西路100号

盈趣科技创新产业园一号楼6层